


Die Reparaturanleitung beschreibt den Austausch der

- Bodenhülse des Standrohres

des *Easy Sun* PARASOL-Ampelschirms.


Die Reparaturanleitung ist nur für Personen gedacht die mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

Lesen Sie die Anleitung vor der Reparatur sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von der Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.

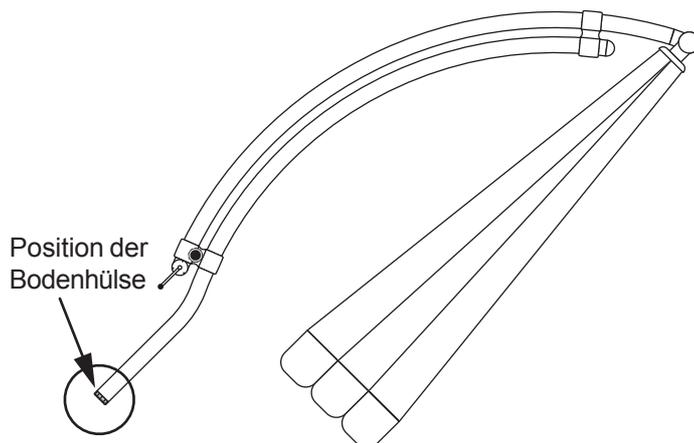


Lieferumfang

- ① Bodenhülse; bestehend aus Klemm- und Führungshülse
- ② Innensechskant-Schraube Schlüsselweite (SW): 6 mm

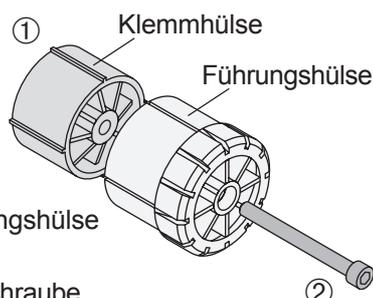

benötigtes Werkzeug

- Innensechskant-Schraubenschlüssel Schlüsselweite (SW): 6 mm.
- Durchschlag; \varnothing 8 mm
- Hammer
- Rohrzange
- Flachmeißel

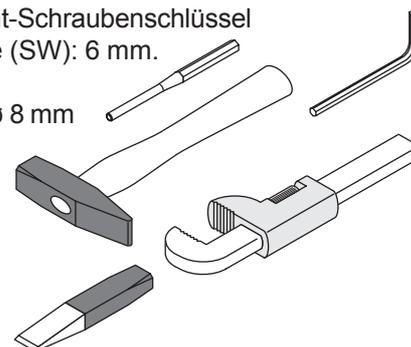


Montage



Hinweise

- Die defekte Bodenhülse lässt sich nicht zerstörungsfrei entfernen.
- Legen Sie den Sonnenschirm für die Reparatur auf den Boden. Zum Schutz gegen Beschädigung sollten Sie den Sonnenschirm auf eine geeignete Unterlage (Pappe, Teppichreste usw...) legen.

- ⇒ Klemmschraube mit dem Innensechskant-Schlüssel (SW 6 mm) lösen.

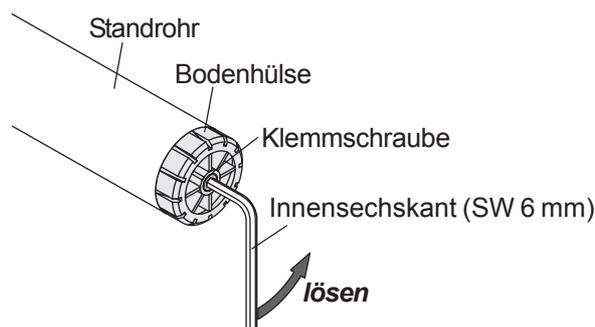


- Die innere Klemmhülse durch Zurückschlagen lösen.

- Bodenhülse mit der Rohrzange, durch Drehbewegungen aus dem Standrohr entfernen.




Hinweis

Sollte die Führungshülse zu fest sitzen, treiben Sie sie mit Hammer und Meißel aus dem Standrohr. Hierbei ist jedoch die Gefahr das Standrohr zu beschädigen besonders groß.

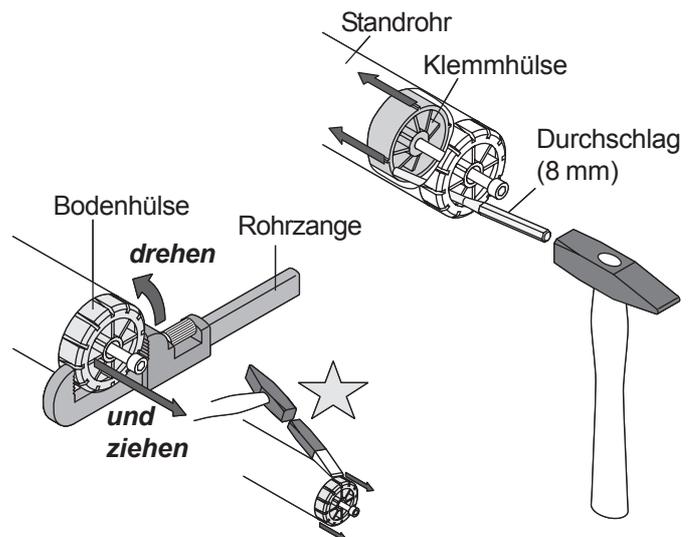

- Neue Bodenhülse wie die Skizze zeigt zusammensetzen. Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass die Führungen der Klemmhülse in die Nuten der Führungshülse eingreifen.

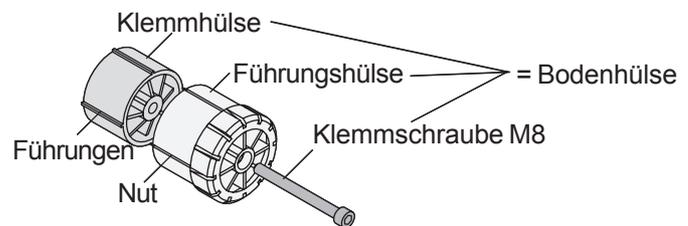

- Die komplettierte Bodenhülse in das Standrohr einschieben bis der Rand der Bodenhülse am Standrohr anliegt.




Hinweis

• Schwergängige Bodenhülsen mit dem Hammer einschlagen. Verwenden Sie beim Einschlagen zum Schutz der Bodenhülse ein Holzbrett als Zwischenlage.



Hinweis

• Beachten Sie beim Einsetzen, dass die Bodenhülse am Standrohr anliegen muß.

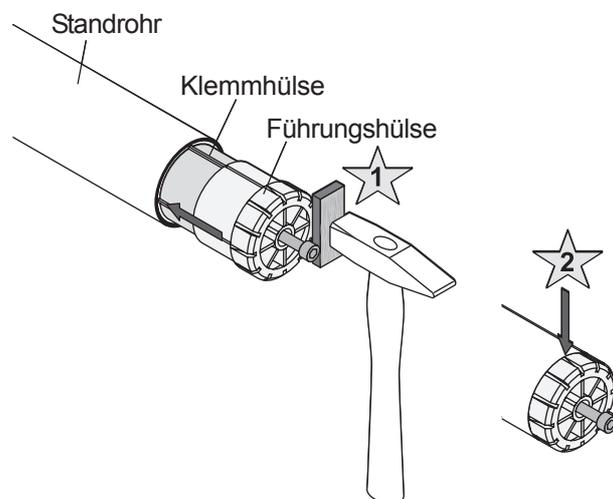

- Befestigungsschraube mit dem Innensechskant-Schlüssel (SW 6 mm) festziehen.



Hinweis

Die Befestigungsschraube nur soweit Festdrehen bis eine leichte Verformung des Innenteiles der Führungshülse erkennbar wird (maximales Drehmoment = 8 Nm). Zu starkes Festdrehen der Befestigungsschraube führt zur Zerstörung der Bodenhülse.

