


Die Reparaturanleitung beschreibt den Austausch des

- Gleitrohr-Anschlages

des *Easy Sun* PARASOL-Ampelschirms.

Die Reparaturanleitung ist nur für Personen gedacht die mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.


Lesen Sie die Anleitung vor der Reparatur sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von der Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.

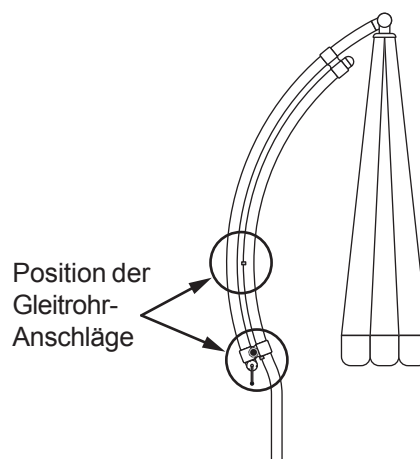

Lieferumfang


- ① Gleitrohr-Anschlag

- ② zwei Befestigungsschrauben



benötigtes Werkzeug

- Kreuzschlitz-Schraubendreher No. 2

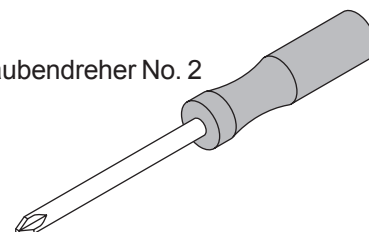

Sicherheitshinweise



Achtung: Unfallgefahr !

- Führen Sie die beschriebenen Reparaturen nur bei geschlossenem Ampelschirm durch.
- Ziehen Sie vor Beginn der Reparatur die Klemmschraube der Neigungsverstellung fest.

Montage

- ⇒ Befestigungsschrauben des Gleitrohr-Anschlages mit Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen und defekten Anschlag entfernen.
- ⇒ Den neuen Gleitrohr-Anschlag an den Befestigungsbohrungen ausrichten.
- ⇒ Befestigungsschrauben einsetzen und festziehen.

